

# FANG DAS EI-TEIL 2

## DER KORB

DER KORB, WELCHER DURCH EINE LED IN DER 5. ZEILE SYMBOLISIERT WIRD, SOLL SICH, JE NACH NEIGUNG DES CALLIOPE MINI, NACH LINKS ODER NACH RECHTS BEWEGEN.

WIE KANN NUN FESTGESTELLT WERDEN, OB DER CALLIOPE MINI NACH LINKS ODER NACH RECHTS GEKIPPT WIRD?

DER CALLIOPE MINI BESITZT EINEN BESCHLEUNIGUNGS- UND BEWEGUNGSSENSOR, DER DIE BESCHLEUNIGUNG IN 3 RAUMRICHTUNGEN MESSEN KANN:




X-RICHTUNG: RECHTS-LINKS

Y-RICHTUNG: VORNE-HINTEN

Z-RICHTUNG: OBEN-UNTEN

WIRD DER CALLIOPE BESPIELSWEISE NACH LINKS ODER RECHTS GEKIPPT, SO ÄNDERT SICH DIE BESCHLEUNIGUNG IN X-RICHTUNG.

DIESE KANN ÜBER DEN FOLGENDEN BEFEHLSBAUSTEIN ABGEFRAGT WERDEN:

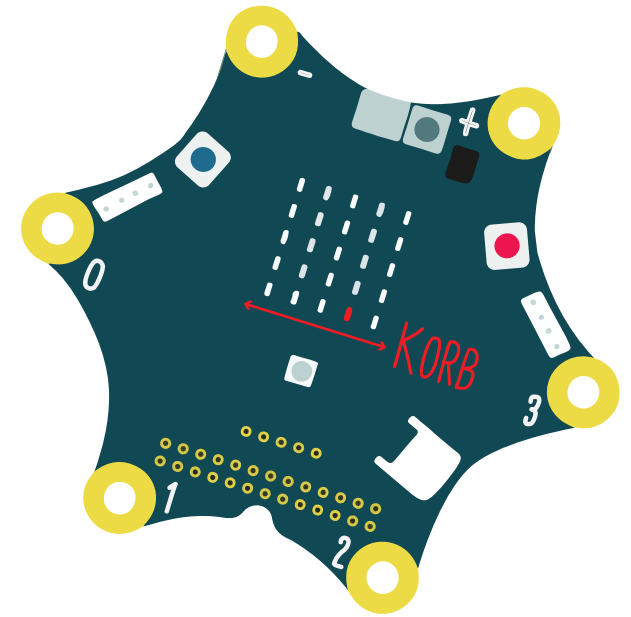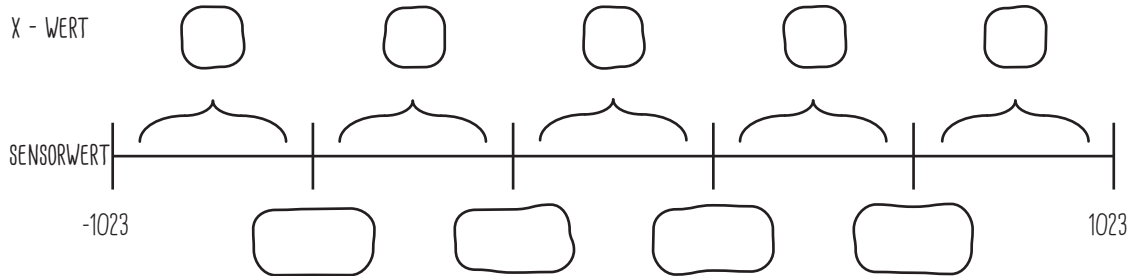

DER WERTEBEREICH DES BESCHLEUNIGUNGSSENSORS LIEGT ZWISCHEN -1023 UND 1023. WIESO IST DAS WICHTIG?

DER KORB KANN NUR 5 UNTERSCHIEDLICHE POSITIONEN IN DER LETZTEN ZEILE ANNEHMEN. JEDER WERT, DEN DER SENSOR ZURÜCKLIEFERT, MUSS ALSO EINER BESTIMMTEN X-POSITION (0,1,2,3 ODER 4) ZUGEWIESEN WERDEN. DIESE ZUWEISUNG WIRD "MAPPING" GENANNT.

DAZU MÜSSEN 5 INTERVALLE DEFINIERT WERDEN:

INSGESAMT KANN DER SENSOR \_\_\_\_\_ VERSCHIEDENE WERTE ZURÜCKLIEFERN. KLAR, ODER?

DIE LÄNGE EINES INTERVALLS BETRÄGT DANN UNGEFÄHR \_\_\_\_\_.